




BILICO

Sistemas para pivotantes

SOLUCIONES EN PERFECTO EQUILIBRIO

Un tipo de apertura diferente de una ventana estándar, pero con el mismo equilibrio, funcionalidad y estética.

Sistemas de apertura pivotante Maco.
Una ventana diferente y original que sumar a su oferta de tipos de aperturas.

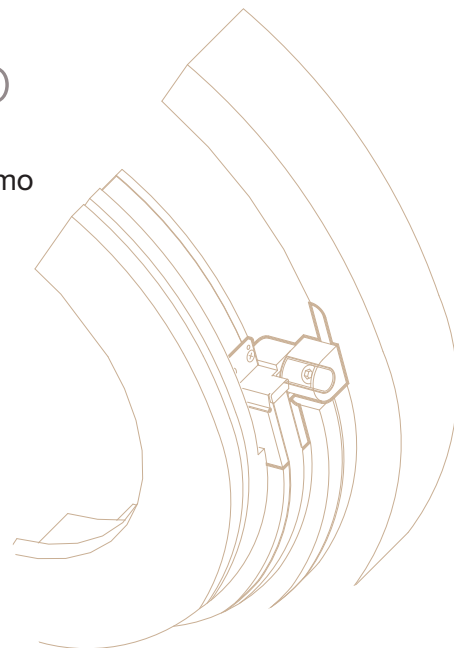

Pivotante horizontal

Las hojas pivotantes son habituales en edificios escolares, oficinas y hospitales. Gracias a ellas se pueden construir ventanas con una superficie muy grande y, sobre todo, ancha. Además, permiten incluso con lluvia la suficiente ventilación de los espacios.



Pivotante vertical

Las posibilidades de uso son casi las mismas que las del pivotante horizontal. Sin embargo, su forma vertical la hace apropiada sobre todo para hojas altas. Con este sistema se hace posible la construcción de hojas con eje asimétrico para ser usadas como puertas.



Pivotante redondo

Los pivotantes redondos permiten una excelente estructuración de la fachada, ya que por su geometría se convierten en un elemento fresco y diferente, estéticamente moderno.

Cerraderos

El nuevo cerradero puede usarse desde ambos lados. Con un simple giro de la manilla de 180°, la hoja se puede entornar para microventilación.

Perfiles estandarizados

Puesto que tanto la hoja como el marco se fabrican con el mismo perfilado, se facilita la producción de un pivotante, ya sea horizontal que vertical.


Plantillas

Para el montaje de los cerraderos se puede emplear la plantilla del programa Multi.



Juntas de goma

El uso de los perfiles anteriormente citados permiten el uso de cualquier tipo de goma de la línea Deventer.




Enganche de la hoja



Bisagras para pivotante horizontal



Bisagras para pivotante vertical



Bisagras para pivotante redondo

Bisagras

Las bisagras para pivotantes están disponibles en plata y marrón oscuro. La hoja se puede soltar fácilmente

girándola 180°, sin tener que desmontar las bisagras, que se encuentran equipadas de serie con un freno de hoja

regulable.


Manilla estándar

Se pueden emplear las manillas estándar del programa MACO EMOTION. La fijación de la hoja para microventilación se realiza mediante un cerradero especial.




Completamente cerradas


El mecanismo de cierre montado sobre la hoja permite el cierre completo de toda la ventana. Esta función de cierre total cumple también una función especial de prevención del desgaste de la ventana con el paso de los años.



Campo de aplicación:
 Peso de la hoja: 200 / 300 kg
 Ancho de canal de herraje:
 700 - 3200 mm
 Alto de canal de herraje:
 800 - 2450 mm



Campo de aplicación:
 Peso de la hoja: 200 kg
 Ancho de canal de herraje:
 640 - 1800 mm
 Alto de canal de herraje:
 1300 - 2350 mm



Campo de aplicación:
 Peso de la hoja: 100 kg
 Diámetro: 424 - 2016 mm



Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com