




MAMMUT

El mejor soporte para grandes pesos (Oscilobatientes y practicables) con cable de seguridad.

HASTA 180 KG DE PESO

Mucho espacio, mucho vidrio, mucho peso.


Los arquitectos desean grandes entradas de luz y por ello diseñan huecos de gran superficie que necesitan elementos de gran peso. A pesar de estos grandes ventanales, la pérdida de energía calórica debe ser mínima, lo que obliga a la instalación de elementos energéticamente adecuados como vidrios triples. Un reto importante, una solicitud de peso en la que los soportes MACO entran en juego.

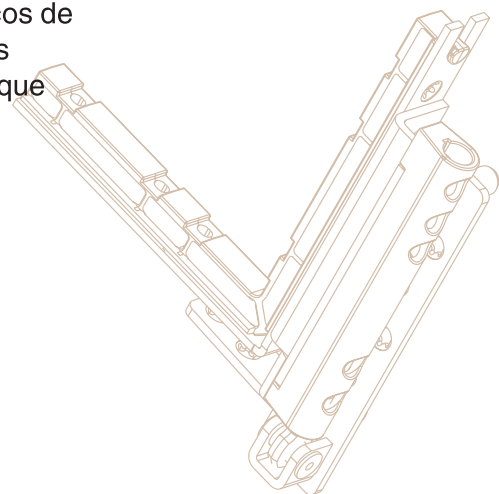

VIDRIOS TRIPLES = **AHORRO ENERGÉTICO**

MAYORES SUPERFÍCIES = MAYORES PESOS = **MÁS LUZ**

Rango de aplicación ampliado

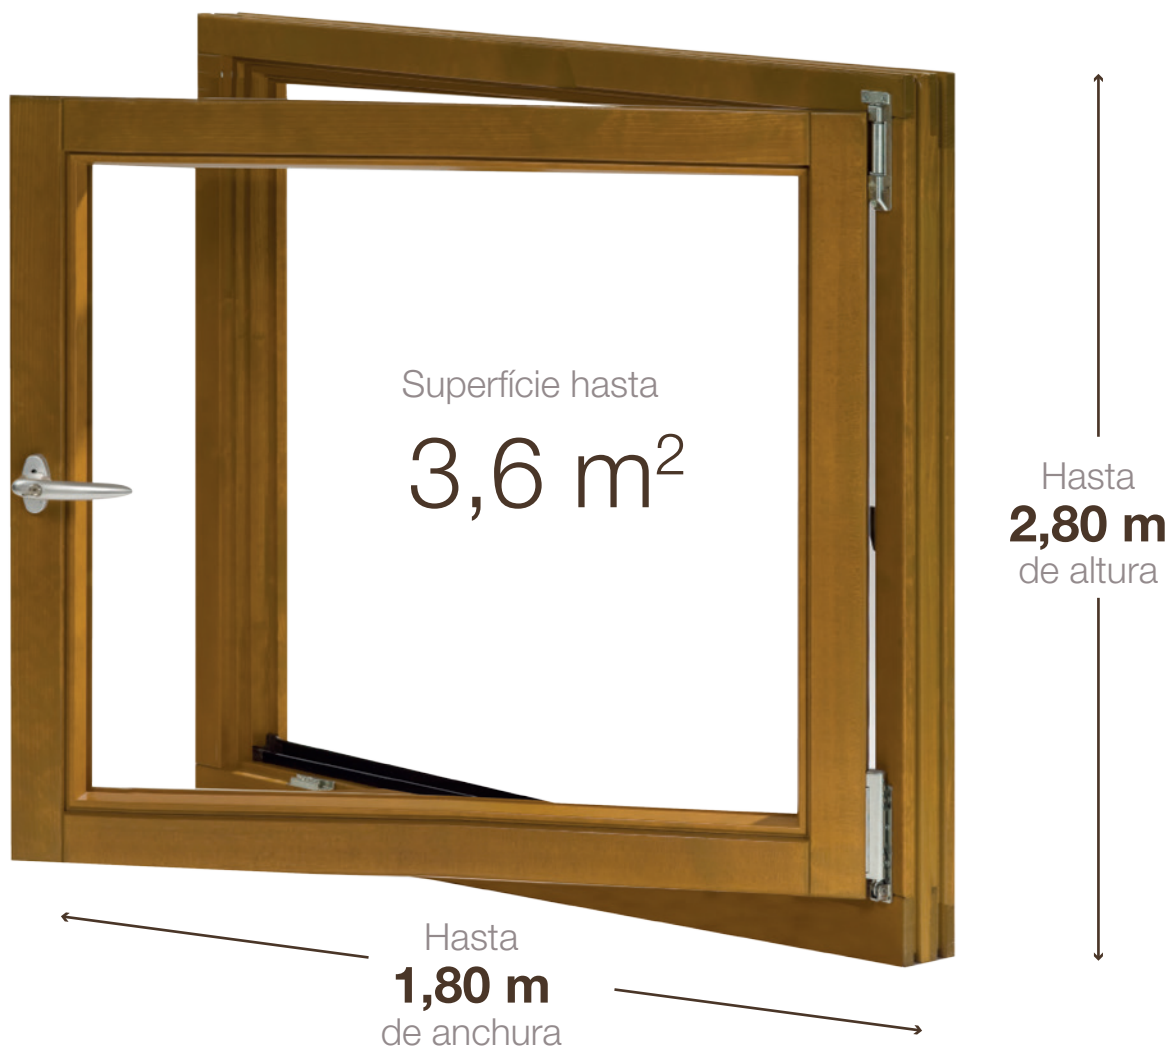


Rangos de aplicación:

- Para Madera y PVC
- Utilizable para elementos de gran peso de hasta 180 kg o hasta 3,6 m² de superficie
- Ancho de canal de herraje max. 1800 mm, Alto de canal de herraje max. 2800 mm
- Para MULTI-MATIC
- Posible Clase Resistencia 2 (RC 2)

Detalles técnicos:

- Materiales de alta resistencia para una duradera vida útil
- Ejecución extremadamente estable de los soportes y compás
- Perno del soporte compás asegurado
- Superficie zincada en plata o lacada en colores RAL
- Con cable de seguridad

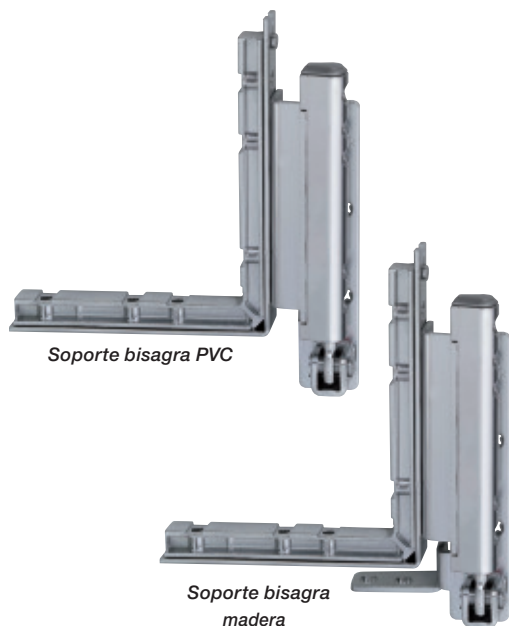

- Pesos de hoja de hasta 180 kg
- Los soportes son únicamente atornillados por lo que no es necesario realizar fresados en la parte marco, en la parte hoja son necesarios en perfiles sin junta de solapa.
- Superficies zincadas o lacadas (cualquier color RAL bajo pedido)
- Regulación lateral +/- 2 mm
- Regulación en altura +3/-2 mm
- Tetones de sustentación

Soporte compás



- Pesos de hoja de hasta 180 kg
- Los soportes son únicamente atornillados por lo que no es necesario realizar fresados en la parte marco, en la parte hoja son necesarios en perfiles sin junta de solapa.
- Superficies zincadas o lacadas (cualquier color RAL bajo pedido)
- Seguro de perno de compás mediante bloqueo de elevación (ver gráfico)
- Regulación lateral +3/-2 mm
- Tetones de sustentación
- Compás adicional a partir de 1400 mm de ancho de CH o a partir de 100 kg de peso de hoja
- Angular compás premontado en el compás





Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com