HERRAJES

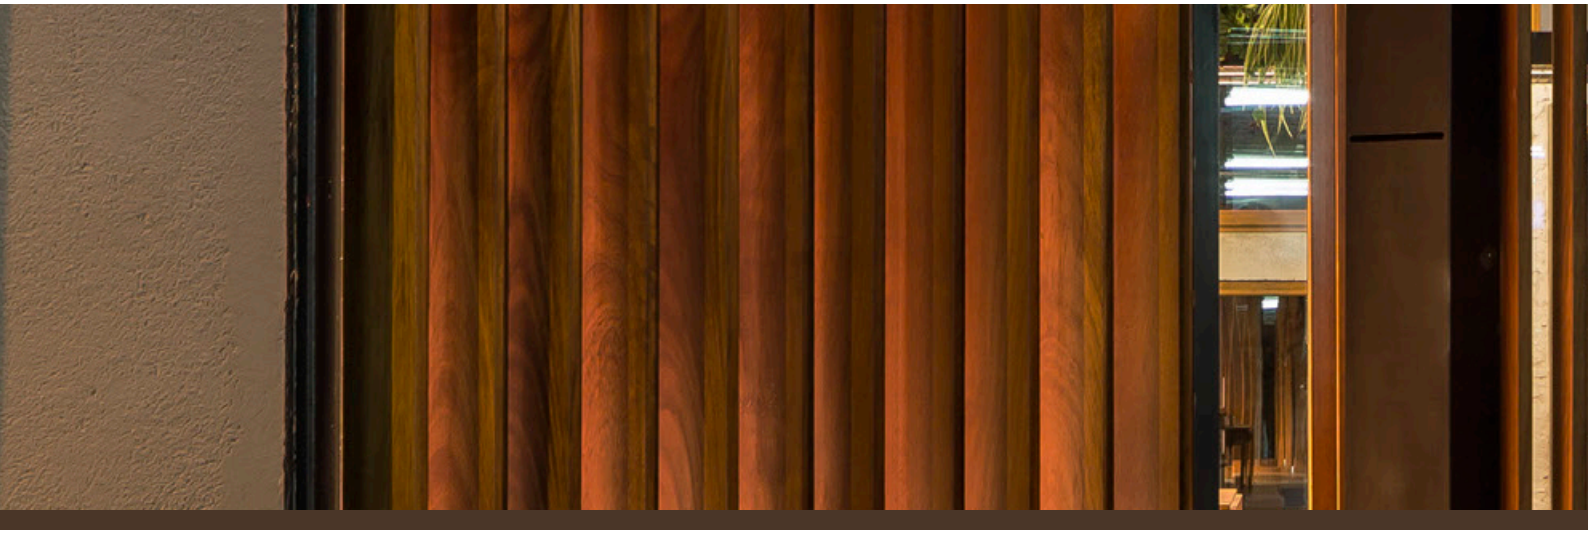

PROTECT

Z-TF Automática 3 picaportes

Bloqueo automático con picaportes
multifunción que ejercen
una presión óptima en toda la puerta.

ISCLETEC®
EVOLUCIÓN NATURAL

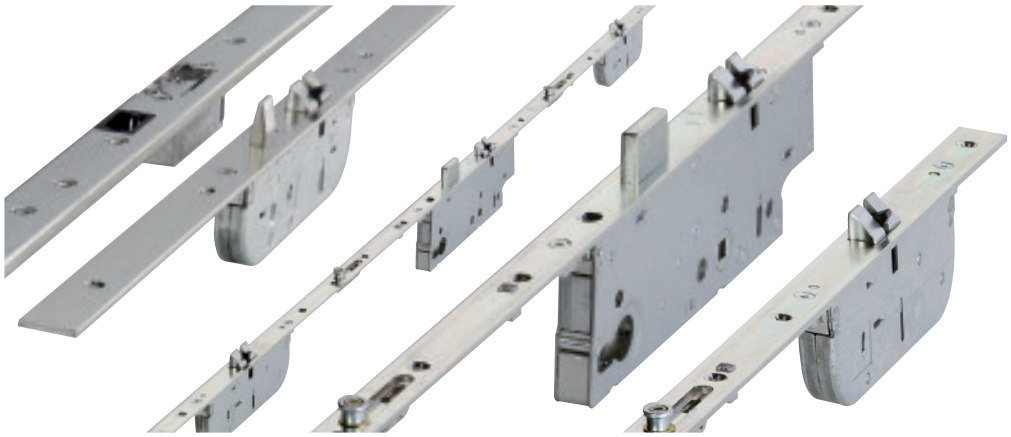

Cuando el ruido permanece fuera y el calor dentro

Hasta ahora, las puertas sólo eran posicionada por un picaporte central. Por esto, la presión de apriete no era la adecuada en las partes exteriores. En la cerradura MACO Z-TF conviven otros dos picaportes que generan de esta manera una permanente presión óptima en toda la puerta. Inmediatamente tras el cierre de la puerta, los picaportes posicionan y aseguran la puerta en 3 puntos sin necesidad de bloqueo. La seguridad adicional se logra con bulones de seguridad (hasta RC 2) y el paletón macizo. La puerta puede de esta manera tener entre seis y ocho puntos de cierre.

Presión de apriete permanente en toda la puerta

Funcionalidad combinada de manera soberana

Picaporte multifunción

- Los dos picaportes multifunción completan los puntos de cierre junto con los bulones de seguridad, picaporte central y paletón. El seguro contra empuje externo actúa de forma integrada, sin escalones de presión, adaptándose automática al aire de la puerta y evitando la salida de los picaportes de sus cerraderos.
- Desde el punto de vista energético, ambos picaportes multifunción junto con el picaporte central trabajan asegurando una hermeticidad óptima, lo que conlleva una protección acústica y térmica superior.



Bulón de seguridad

- El bulón de seguridad autoregulante se adapta por sí mismo al aire de la puerta, compensando oscilaciones de este de +/- 2 mm (entre 10 y 14 mm=
- Los dos bulones de seguridad autoregulantes son regulables en presión de apriete +/- 1 mm. En combinación con los cerraderos de acero reforzado disponibles para todos los puntos de cierre, el potencial en seguridad de la cerradura de puerta Z-TF es incalculable.

ISCLETEC

3 picaportes – Seguridad para todas las puertas

Probada seguridad

La cerradura Z-TF con 4 bulones de seguridad ha sido testada según la norma EN 1627-30 WK2 (RC II) así como según la norma holandesa SKG.

- 2 bulones de seguridad adicionales para seguridad hasta Clase Resistencia 2 (RC II)
- Puertas realizables en diferentes alturas
- También realizables con listones de cerraderos

ISCLETEC®

Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona
T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76
iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com