




RAIL SYSTEMS

Oscilo Paralelas

Cuando el Comfort se convierte en el estándar

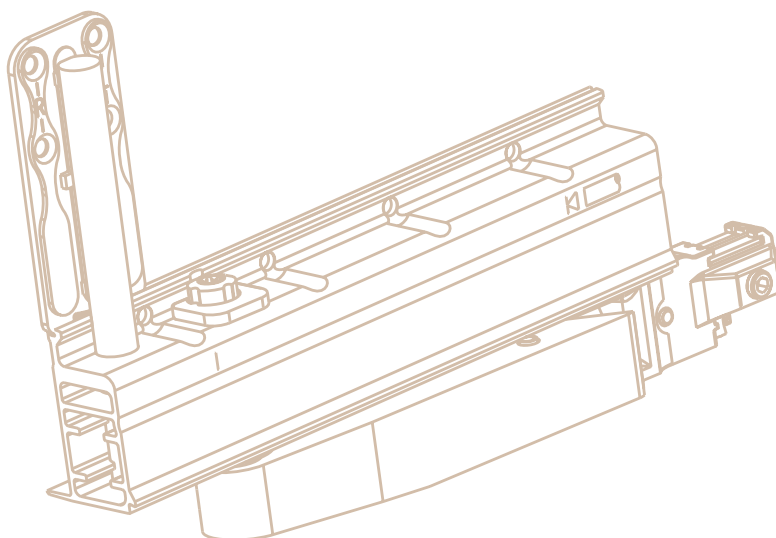

Pros para el fabricante: Base de herraje estandarizada, rangos de aplicación interesantes, separación adecuada, sobreancho de marco mínimo, sencillo montaje, hasta 200 kg de peso de hoja.

Pros para el cliente: Ganancia en comfort de uso, gran seguridad, potencial de ahorro energético.

Múltiples opciones

Las tres versiones de oscilo-parallel se adaptan a sus necesidades, para que usted elija.

RS-CN
Comando manual



¿Quiere simplemente funcionalidad y precio?

RS-AA
Semi-automática



¿Quiere un mayor comfort?

RS-CF
Automática



¿Quiere lo mejor para el cliente?

¡Algo diferente!



Las tres versiones se diferencian en:

- Capacidad de carga
- Rango de aplicación
- En la función de cierre de la ventana

Beneficios básicos de los tres sistemas:

- Curva de enganche optimizada de 50 a 53 mm
- Separación optimizada de 122 a 125 mm
- Sobreancho de marco de 35 mm
- Sencillo montaje
- Fácil regulación en altura de los carros
- Seguro anti-elevación de los carros
- Color uniforme de todos los embellecedores
- Programa completo de plantillas



Sencillo montaje

El mayor beneficio del sistema de herraje de la oscilo-paralela es su sencillo montaje. El ahorro de tiempo es espectacular. Pueden

ofrecer diversas versiones, sin aumentar el stock de su herraje o modificar su proceso productivo.



Fácil regulación en altura de los carros

La altura de los carros de regula mediante una llave Torx.



Optimización de separación de 125 mm y curva de enganche de 53 mm

Mayor protección y mayor funcionalidad del herraje de oscilo-paralela gracias a su separación y curva de enganche.

Gracias a esto pueden usarse perfiles y vidrios más anchos.




Diseño único y estándar de los embellecedores

El tono de los embellecedores es el preestablecido por el programa de manillas MACO

Sistema completo de plantillas

Plantillas de cerraderos

Plantillas de perforado y fresado

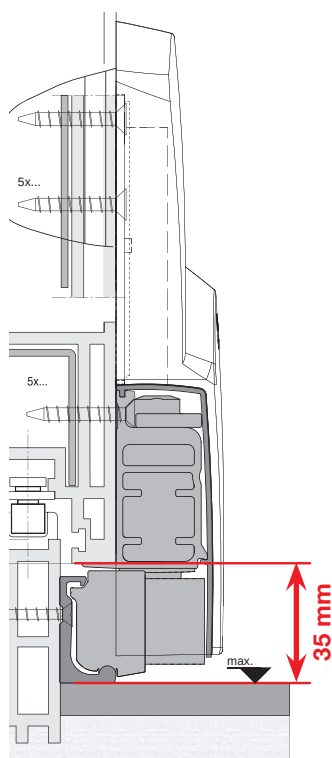

Sobreancho de marco de 35 mm

- Para pesos de hoja de hasta 200 kg
- Altura necesaria de umbral más baja para una entrada y salida sin obstáculos más agradable.
- Instalable en perfiles muy diferentes
- No es necesario duplicar el perfil



Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com