



MACO RUSTICO

Sobre aislante

Contraventanas sobre aislante



¡Increíblemente estable!

- Sencillo montaje
- Capacidad de carga probada
- Rotura de puente térmico




Uso del elemento portante

Las fachadas con sistemas de aislamiento térmico externo son cada vez más utilizadas en construcción, sobre todo en renovaciones. El espesor del aislante va en aumento. Esto lleva a grandes problemas en los trabajos de montaje de elementos sobre la fachada. El elemento portante de MACO ofrece una solución completamente nueva en este ámbito de trabajo. El material se monta en conjunto con el aislamiento. Se compone de un material aislante y portante de alta

densidad. El herraje de contraventana se atornillada fácilmente tras el enlucido de la fachada.

El proceso es sencillo usando una sierra de mano o circular. Una hoja dentada tiene sus ventajas. El corte con hilo candente también es posible, así como el uso de fresadoras o cepillos.

El resultado es un montaje estable, preciso, rápido y sin esfuerzo. Sin puentes térmicos, el conjunto se encuentra aislado térmicamente.

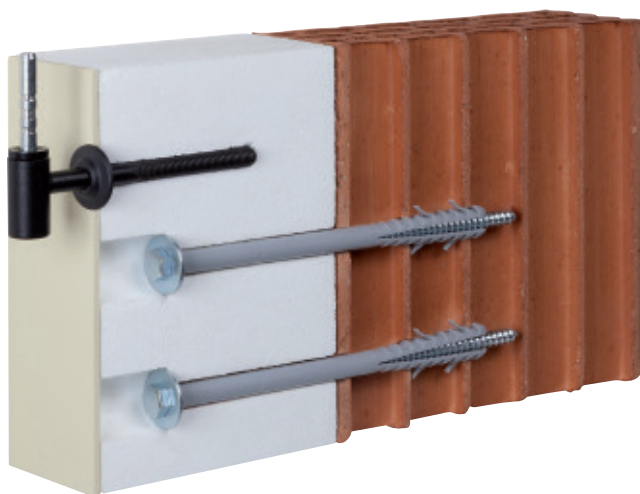

Elemento portante para el montaje de herraje de contraventana:

- Pernos a muro
- Retenedores de contraventana
- Placas de cierre
- Topes paragolpes





Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com