HERRAJES

UMBRAL TRANSIT LIGHT

Cerramientos accesibles para todo el mundo

ISCLETEC®
EVOLUCIÓN NATURAL

ISCLETEC

¿Por qué detenerse en el umbral?

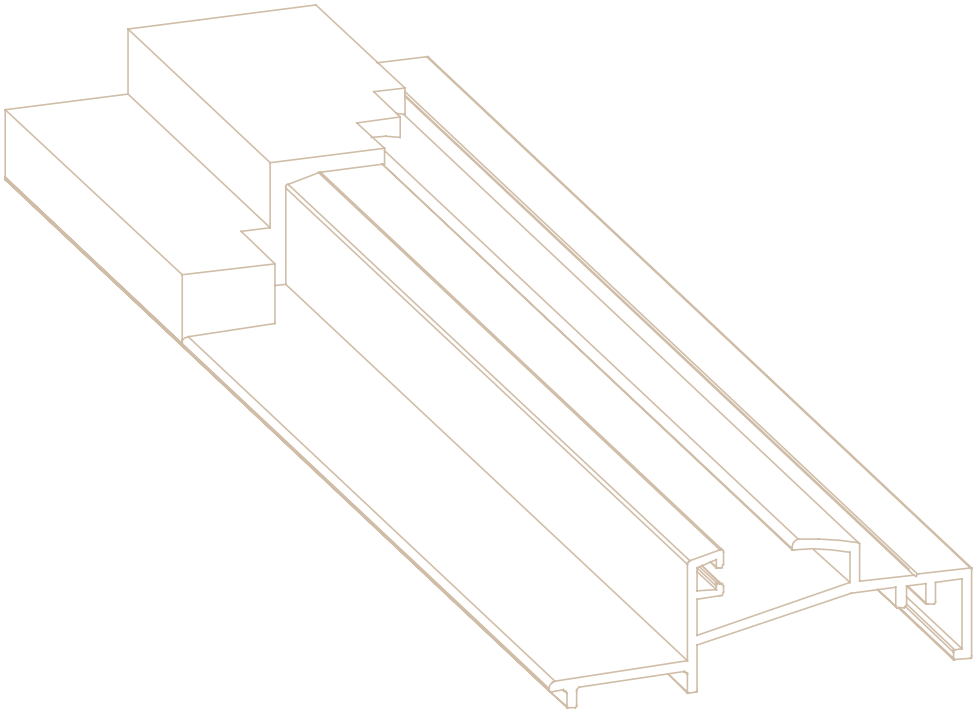

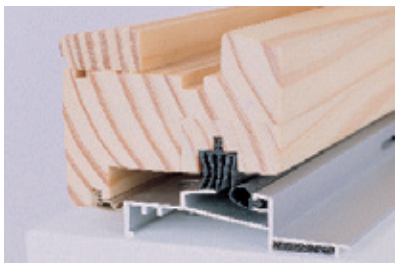

El nuevo umbral Transit Light posee un perfil específicamente diseñado para adecuarse a los nuevos requisitos de las normativas, la funcionalidad y los gustos estéticos actuales de un componente que resulta básico para la construcción de un buen cerramiento.

Umbral Transit Light de MACO.

Obstrucción mínima

Para algunas personas, el umbral de una puerta puede suponer un obstáculo. Los niños, personas mayores y/o discapacitadas, tienen que luchar cada día contra las barreras arquitectónicas que presentan tanto los espacios públicos como los privados. El umbral Transit Light tiene en cuenta esta problemática, creando cerramientos para casas particulares y edificios públicos que resultan practicables y accesibles para todo el mundo.

Sus 22,5 mm de altura responden a la normativa europea por la que se rigen las constructoras respecto a los principios más modernos contra la supresión de las barreras arquitectónicas.

Seguridad

Ya hace tiempo que MACO afrontó y superó el reto de la seguridad en los cerramientos. Un reto afrontado y superado mediante una puertaventana con umbral.
El umbral Transit Light permite la colocación y fijación de cerraderos de seguridad. Así, cada lado del elemento tendrá la posibilidad de adoptar unas soluciones de seguridad en consonancia con los requisitos del pedido.

Aislamiento

Los umbrales, elemento de unión entre interior y exterior, deben garantizar el máximo aislamiento a los agentes atmosféricos. El sistema Transit Light con una junta de goma en el umbral y una junta especial “de 5 labios” en la hoja, impide con eficacia la entrada de agua.

Gracias al plano inclinado de la cámara y a los agujeros para el escape del agua (cada 30 cm), las pocas gotas de agua que lleguen al interior del perfil, pueden fluir. En el plano externo del cerramiento, el aislamiento del suelo queda doblemente garantizado mediante la silicona y el burlete Illmod.

Montaje fácil

El tapón de cabeza evita elaboraciones o perfilados adicionales en el montante y, con el burlete de estanqueidad premontado, lo aísla de una posible humedad por capilaridad.
El sellador Terostat protege las secciones de cabeza. Entre hoja y suelo, la medida de 8,5 mm permite la colocación de parquet o moqueta o compensar las posibles irregularidades del suelo.

Desde el exterior

Desde el interior

Versiones

El umbral Transit Light está disponible en 2 versiones, con y sin corte térmico, y en 2 medidas, 58 mm y 68 mm, en color plata.

- **Excelente aislamiento térmico y acústico.**
- **Se adapta a puertas balconeras y a puertas de entrada con una o dos hojas.**
- **Compatible con sistemas oscilobatientes, practicables y antiefracción.**

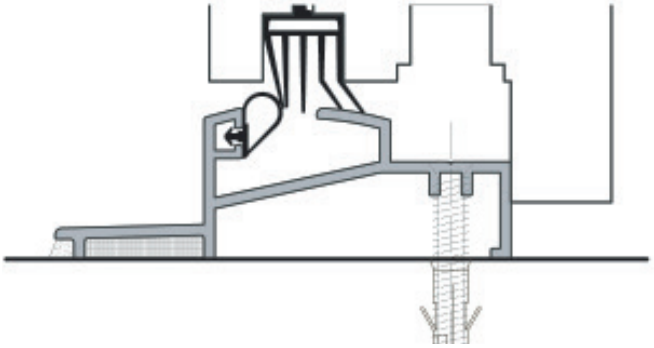

Versión estándar

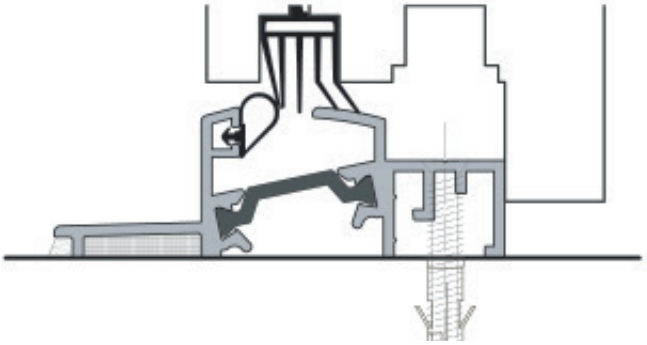

Versión con RPT

ISCLETEC®

Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona
T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76
iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com